

EJE ROCA DE RECINTO

PIEDRA NATURAL DE ORIGEN VOLCÁNICO



EL RECINTO ES UNA ROCA DE ORIGEN VOLCÁNICO SUMAMENTE DURA QUE SE TRABAJA EN DISTINTOS FORMATOS PARA USO EN PAVIMENTOS VEHICULARES Y PEATONALES ASÍ COMO PARA FACHADAS.

LAMINADO:

MEDIDAS ESTÁNDAR 2cm. DE ESPESOR

Para uso en fachadas o pavimentos peatonales o para vehículos ligeros.

La instalación debe realizarse sobre firme de concreto que soporte la carga que se aplicará.

Para uso en pisos deberá adherirse con mortero hecho en sitio cemento arena 1 a 4. Se dejarán juntas vacías (a hueso) de tamaño de 1 a 3 mm. En caso de desear emboquillar o juntear deberá realizarse empapelando todos los perímetros de las piezas con cinta adherible (masquen tape) para evitar que se ensucien o se rellene la porosidad del material. Una vez instalado se deberá lavar con **Desincrustante JOBEN IV** y bien seco se podrá aplicar Impregnante **JOBEN XXI** que le dará un aspecto húmedo obscureciendo el material.

Para uso en fachadas se utilizará adhesivo para piedra o para porcelanato agregando Adhesivo **POLIMER CRETE** para mejorar la adherencia, esto hasta 3 m de altura, más alto que esto deberán amarrarse las piezas para evitar desprendimientos.

Línea	Especial	Especial Mayores
2x30X30	2x15x15	2x50x50
2x40X40	2x20x20	2x60x60
2x40X60	2x60x60	





Medidas Mayores

En 2 o 4 cm. de espesor.

30x100,	40x100,	50x100,	60x100.
30x120,	40x120,	50x120,	60x120.
30x140,	40x140,	50x140,	60x140.



Escalones corte recto




LINEA	4X30X75
LINEA	4X30X100
ESPECIAL	4X30X120
ESPECIAL	4X35X100
ESPECIAL	4X35X120
ESPECIAL	4X40X100
ESPECIAL	4X40X120
BOLEADO COMPLETO AL FRENTE	

Podemos fabricar espesores distintos de acuerdo con las necesidades de la obra.



Piezas en largos libres con ancho fijo 10,15,20,30,40 por largos libres y espesor de 2 cm.

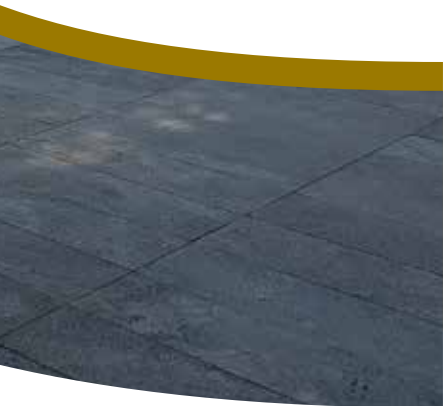

Bordillos, Bolardos, Letras y Molduras



Línea Arial 30 cm altura.

Guarniciones y Bordillos
8X20X50
8X30X100
10X30X100



Línea	Cilíndrico	25X60 DIAM
	Cuadrado ochavado	25X25X60
Especiales	Cuadrado ochavado	25X25X80
	Cuadrado ochavado	25X25X100






Real Porfido

LIMPIADOR Y SELLADOR

Suministramos el limpiador desincrustante **JOBEN IV** y sellador tipo **IMPREGNANTE XXI** apariencia húmeda o **SILICÓN IX** apariencia seca.

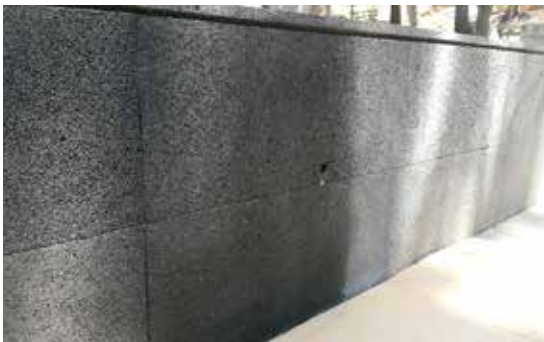

LAJA REGULAR Y CINTILLA RUSTICA

Lajas de piedra de recinto de forma irregular con medidas de 20 a 60 cm.
Y espesores de 2 a 4 cm.

Una cara plana y otra cara rústica, pudiéndose instalar en pisos con la cara plana vista y en fachadas tanto cara rústica como lisa.

Cintilla rustica para fachadas

2 x largos libres y espesor de 2 a 8

7 x largos libres y espesor de 2 a 8

14 x largos libres y espesor de 2 a 8

