



PAVIMENTACIÓN URBANA



REAL RUBI®

BALDOSA CORTE A GUILLOTINA

Anchos fijos y largos libres.

Uso Peatonal / Vehicular Ligero

NORMAL

(Base compactada al 90% proctor, asentada con mortero cemento arena y emboquillada con cemento arena).

| Medida Nominal cm. | Medida Real cm. | Espesor cm. | Peso Kg./m ² | Empaque tarima | Color |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 10 x LL | 10 a 12 x LL | 3 a 6 | 100 | 22 m ² Aprox | Rojo Mixto |
| 15 x LL | 15 a 17 x LL | 3 a 6 | 100 | 22 m ² Aprox | Rojo Mixto |
| 20 x LL | 20 a 22 x LL | 3 a 6 | 100 | 22 m ² Aprox | Rojo Mixto |
| 25 x LL | 25 a 27 x LL | 3 a 6 | 100 | 22 m ² Aprox | Rojo Mixto |



CONCEPTO DE OBRA



Real Rubi® con plano natural de la cantera en ancho fijo de _____ cm. Y largos libres y espesor de 3 a 6 cm. Color rojo mixto. Instalado sobre mortero elaborado con 250 kg de cemento por m³ de arena con espesor >3 y <6 asentado sobre base compactada al 95% proctor. Junteado con mortero elaborado con partes iguales de cemento, agua y arena cernida con espesor >1 y < 2 cm. Incluye suministro, instalación, limpieza de obra, cortes con cortadora, junteo y limpieza final.






REAL RUBI®
BALDOSA CORTE A GUILLOTINA



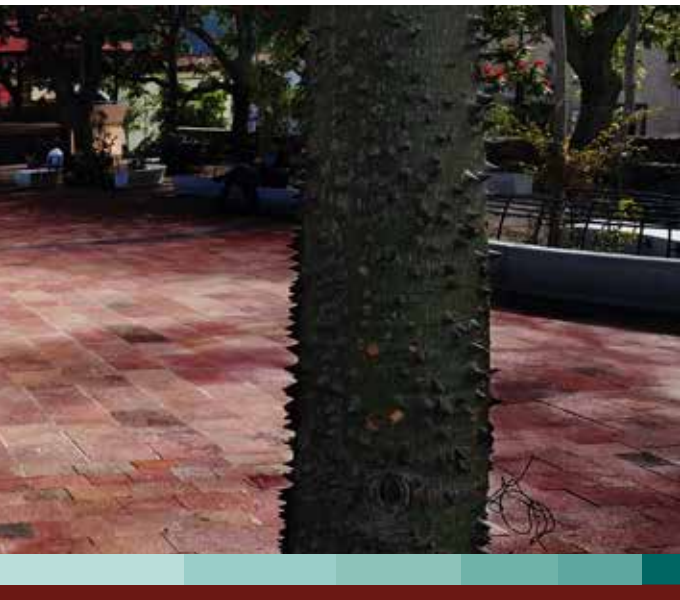

REAL RUBI® BALDOSA CORTE A GUILLOTINA

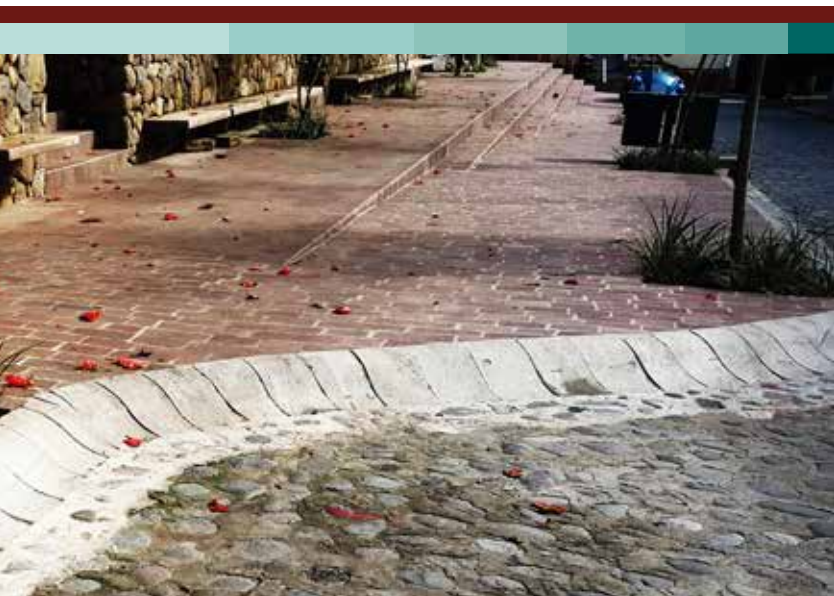

GRUESO

Vehicular / calles y avenidas

(Base compactada al 95% proctor, asentada con mortero cemento arena y emboquillado con cemento arena).

| Medida Nominal cm. | Medida Real cm. | Espesor cm. | Peso Kg./m ² | Empaque tarima | Color |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 10 x LL | 10 a 12 x LL | 5 a 8 | 135 | 15 m ² Aprox | Rojo Mixto |
| 15 x LL | 15 a 17 x LL | 5 a 8 | 135 | 15 m ² Aprox | Rojo Mixto |
| 20 x LL | 20 a 22 x LL | 5 a 8 | 135 | 15 m ² Aprox | Rojo Mixto |

